

수처리공정

1. 횡류식 침전지의 표면부하율(V_0)은 3배, 침강면적은 0.5배, 지의 폭은 0.5배로 각각 변경하여 운전하였다. 침전지 내 평균유속은 몇 배 증가하는가?

- ① $1/2$ ② 1 ③ 3 ④ 5

2. 용존공기부상법(DAF)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 플록형성에 소요되는 시간이 채래식 침전공정보다 길다.
② 플록형성지에서 수리적 표면부하율은 채래식 침전지의 10배 이상이다.
③ 발생슬러지의 고형물농도는 침전에서 발생된 슬러지의 농도보다 훨씬 낮다.
④ DAF를 운영하는 정수장에서 고탁도(100 NTU 이상)의 원수가 유입되더라도 DAF 이전에 전처리시설을 둘 필요가 없다.

3. 플록형성지 설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 플록형성지 내의 교반강도는 점차 하류로 갈수록 감소시키는 것이 좋다.
② 플록형성시간은 계획정수량에 대하여 50 ~ 70분간을 표준으로 한다.
③ 기계식 교반에서 플록큐레이터의 주변속도는 15 ~ 80 cm/sec로 한다.
④ 플록형성지는 정체부가 생기지 않는 구조로 한다.

4. 급속여과지의 방식으로 옳은 것은?

- ① 중력식과 압력식 ② 중력식과 혼합식 ③ 압력식과 부상식 ④ 혼합식과 부상식

5. 계획정수량이 $500,000 \text{ m}^3/\text{day}$ 인 정수장에서 여과속도를 120 m/day 로 할 경우 필요한 여과지 수는? (단, 1지의 여과면적은 140 m^2 로 하고 예비지 설치는 고려하지 않는다.)

- ① 26 ② 28 ③ 30 ④ 32

6. 급속여과지에서 직접여과를 채택할 때 고려할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 원수수질이 양호하고 장기적으로 수질이 안정되어 있어야 한다.
② 충분한 수질감시가 이루어져야 한다.
③ 응집공정 없이 관리가 용이하도록 한다.
④ 원수수질이 악화되는 경우에는 일반적인 응집·침전과 급속여과방식으로 대처할 수 있는 설비를 갖춘다.

7. 급속여과지 수질관리에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 단층의 여과속도는 120 ~ 150 m/day를 표준으로 한다.
- ㄴ. 크립토스포리디움에 대한 대책으로 여과재개 시 여과속도를 단계적으로 증가시키는 방식도 있다.
- ㄷ. 병원성 미생물이 수돗물에 함유되지 않도록 하기 위하여 여과지 유출수의 탁도를 1 NTU로 유지한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

8. 완속여과지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 손실수두가 커져 통수량이 유지되지 않으면 표층부분 10 mm 정도의 모래를 삭취하여 표면을 재생한다.
- ② 여과지 유입수의 탁도는 연중 최고일 때도 10 NTU를 초과해서는 안 된다.
- ③ 수중의 현탁물질 제거능력은 뛰어나지만 암모니아성질소나 냄새의 제거 기능은 없다.
- ④ 여과층 내부 호기성박테리아의 생존을 위협할 정도로 용존산소의 농도가 낮은 물을 직접 완속여과하는 것은 적절하지 않다.

9. 맛·냄새 원인물질의 생물학적 발생원에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 흙냄새의 원인이 되는 방선균은 주로 혐기성일 때 맛·냄새물질을 발산한다.
- ② 일반적으로 방선균은 포자상태로 존재할 때에도 냄새를 발산하는 것으로 알려져 있다.
- ③ 편모조류는 주로 곰팡이냄새 혹은 풀냄새를 유발한다.
- ④ 황산염 환원균은 혐기성 세균으로 지하수에서 문제가 되기도 한다.

10. 염소소독에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 오존 등 타 소독방식에 비하여 잔류성이 높다.
- ㄴ. 크립토스포리디움 등 병원성 미생물을 완벽히 제거한다.
- ㄷ. 대량의 물에 대해서도 용이하게 소독이 가능하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 전염소나 중간염소처리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 멜로시라(Melosira)나 시네드라(Synedra) 등의 규조류는 응집침전 후에 염소처리를 하는 것이 바람직하다.
- ② 마이크로시스티스(Microcystis)는 전염소처리가 중간염소처리보다 좋다.
- ③ 원수 중에 철과 망간이 용존할 경우 중간염소처리하여 용해성 산화물로 존재 형태를 바꾸어 흡착공정으로 제거한다.
- ④ 완속여과방식에서는 원칙적으로 전염소·중간염소처리는 하지 않는다.

12. 염소가스 제해설비 설치 시 고려해야 할 사항이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

저장량 (가) kg 이상의 시설에서는 염소가스누출에 대비하여 (나), (다), 중화제 저장조, (라) 등을 갖춘 중화장치를 설치한다.

- | | | | |
|------------|---------------|----------|---------|
| ① 가: 500 | 나: 가스누출측정설비 | 다: 중화반응탑 | 라: 배풍기 |
| ② 가: 500 | 나: 가스누출측정설비 | 다: 계량설비 | 라: 희석수조 |
| ③ 가: 1,000 | 나: 가스누출검지경보설비 | 다: 중화반응탑 | 라: 배풍기 |
| ④ 가: 1,000 | 나: 가스누출검지경보설비 | 다: 계량설비 | 라: 희석수조 |

13. 자외선반응조 설계 시 고려할 사항으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 설계유량은 계획급수량으로 하고 여유율은 고려하지 않는다.
 나. 반응조의 치수는 설계 안전인자를 고려하여 UV 램프 모듈이 밀집하여 배치될 수 있도록 설계한다.
 다. 소독효과를 높이고 유지관리를 위해 두 개 이상의 बैं크를 설치한다.

- | | | | |
|-----|--------|--------|--------|
| ① 가 | ② 가, 나 | ③ 가, 다 | ④ 나, 다 |
|-----|--------|--------|--------|

14. 배오존의 농도, 풍량, 운전조건 등에 따라 선정하는 배오존 처리방법이 아닌 것은?

- | | |
|------------|---------|
| ① 활성탄흡착분해법 | ② 가열분해법 |
| ③ 세정분해법 | ④ 촉매분해법 |

15. 정수장에서 「폐기물관리법」에 따라 처리되는 것은?

- | | |
|----------|---------------------|
| ① 역세척배출수 | ② 배출수처리시설로 유입되는 월류수 |
| ③ 침전슬러지 | ④ 슬러지케이크 |

16. 농축조 설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 농축조의 용량은 계획슬러지량의 12 ~ 22시간분을 표준으로 한다.
- ② 농축조의 고형물부하는 $10 \sim 20 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{day}$ 를 표준으로 한다.
- ③ 농축성이 나쁜 슬러지가 유입될 경우를 대비하여 고분자응집보조제를 주입할 수 있는 시설을 설치한다.
- ④ 농축된 슬러지를 탈수시설로 이송하기 전까지 저장할 수 있는 저류조를 설치한다.

17. 폭기 및 활성탄흡착 설비에서 공통으로 처리되는 물질은?

- ① 1,1,1-트리클로로에탄 ② 음이온계면활성제
③ 질산성질소 ④ 비소

18. 수도용 막모듈의 성능 기준에 관한 사항이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

항목	정밀여과막 모듈	한외여과막 모듈	나노여과막 모듈	역삼투막 모듈	해수담수화 역삼투막 모듈
여과성능 ($\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{day}$ 이상)	0.5	0.5	(ㄱ)	0.05	0.01
염화나트륨 제거성능	-	-	5 ~ 93 % 미만	(ㄴ)	99 % 이상

- | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| ① $\neg$: 0.1 | $\perp$: 95 % 이상 | ② $\neg$: 0.05 | $\perp$: 95 % 이상 |
| ③ $\neg$: 0.1 | $\perp$: 93 % 이상 | ④ $\neg$: 0.05 | $\perp$: 93 % 이상 |

19. 막여과 정수시설에서 원수 내 철과 망간의 농도가 높을 경우 적합한 전처리설비는?

- ① 전오존 주입설비 ② 응집, 침전, 여과설비
- ③ 분말활성탄 주입설비 ④ 스트레이너설비

20. 해수담수화를 위한 역삼투설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동력회수장치의 형식은 효율, 운전조작성 및 유지관리의 용이성 등을 고려하여 선정한다.
- ② 고압펌프가 정지할 때에 발생하는 드로백(draw-back)에 대처하기 위하여 공기배제장치를 설치한다.
- ③ 막모듈은 장기간 운전중지하는 경우에 중아황산나트륨을 보존액으로 사용한다.
- ④ 해수담수화시설에서 생산된 물은 pH나 경도가 낮기 때문에 다른 육지의 물과 혼합하여 수질을 조정한다.

수질분석 및 관리

21. 소독능 계산값($CT_{\text{계산값}}$)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① $CT_{\text{계산값}} = \text{잔류소독제 농도(mg/L)} \times \text{소독제 접촉시간(min)}$
- ② 잔류소독제 농도는 측정된 잔류소독제 농도값 중 최대값을 택한다.
- ③ 추적자시험을 통해 실제 소독제의 접촉시간을 측정하는 때에는 최초 소독제 주입지점에 투입된 추적자의 10%가 정수지 유출지점 또는 불활성화비의 값을 인정받는 지점으로 빠져 나올 때까지의 시간을 접촉시간으로 한다.
- ④ 이론적인 접촉시간을 이용할 경우는 정수지 구조에 따른 수리학적 체류시간(정수지 사용용량/시간당최대통과유량)에 장폭비에 따른 환산계수를 곱하여 소독제 접촉시간으로 한다.

22. 먹는물관리법령상 과태료의 부과기준에서 부과권자가 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 가중할 수 있는 경우를 모두 고른 것은?

- ㄱ. 위반의 내용·정도가 중대하여 이해관계인 등에게 피해가 크다고 인정되는 경우
- ㄴ. 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- ㄷ. 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 수질오염공정시험기준상 온도 규정으로 옳지 않은 것은?

- ① 냉수: 15℃ 이하
- ② 온수: 40℃ ~ 50℃
- ③ 실온: 1℃ ~ 35℃
- ④ 상온: 15℃ ~ 25℃

24. 수질오염공정시험기준상 취급 또는 저장하는 동안에 기체 또는 미생물이 침입하지 않도록 내용물을 보호하는 용기는?

- ① 밀봉용기
- ② 밀폐용기
- ③ 기밀용기
- ④ 차광용기

25. 수질오염공정시험기준상 지표수, 지하수, 폐수 등에 적용하는 노말핵산 추출물질의 정량한계는?

- ① 0.1 mg/L
- ② 0.2 mg/L
- ③ 0.5 mg/L
- ④ 1.0 mg/L

26. 수질오염공정시험기준상 BOD실험에 관한 설명이다. 옳은 내용을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 300 mL BOD병을 사용하는 것을 원칙으로 하나 부득이 한 경우 60 mL 이상의 BOD병을 사용한다.
- ㄴ. 5일 저장기간 동안 산소의 소비량이 40 % ~ 70 % 범위의 희석 시료를 선택하여 초기용존산소량과 5일간 배양한 다음 남아 있는 용존산소량의 차로부터 BOD를 계산한다.
- ㄷ. 아황산나트륨용액(0.025 N)은 아황산나트륨(sodium sulfite, Na_2SO_3 , 분자량: 126.04) 1.6 g을 정제수에 녹여 1,000 mL로 만든다.
- ㄹ. BOD용 희석수는 이 액을 $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$ 에서 5일간 저장하였을 때 용액의 용존산소 감소는 0.2 mg/L 이하이어야 한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

27. 수질오염공정시험기준상 용존산소-적정법에서 시료의 전처리시 황산을 첨가하기 전에 플루오린화칼륨 용액 1 mL를 가하는 경우는?

- ① 산화성 물질(Fe(III))을 함유한 경우 ② 산화성 물질(잔류염소)을 함유한 경우
 ③ 미생물 플록(floc)이 형성된 경우 ④ 시료의 착색·현탁된 경우

28. 수질오염공정시험기준상 음이온류-이온크로마토그래피에서 질산성질소의 정량한계(mg/L) 값은?

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 0.3 ④ 0.5

29. 정수용 수처리제인 응집제는 주로 황산알루미늄, 폴리염화알루미늄과 같은 알루미늄염이 사용된다. 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙상 알루미늄의 수질기준은?

- ① 0.1 mg/L를 넘지 아니할 것 ② 0.2 mg/L를 넘지 아니할 것
 ③ 0.5 mg/L를 넘지 아니할 것 ④ 1.0 mg/L를 넘지 아니할 것

30. 여과 공정에 의한 여과방식별 바이러스 제거율이 옳지 않은 것은?

- ① 급속여과: 99 % (2 log) ② 직접여과: 99 % (2 log)
 ③ 완속여과: 99 % (2 log) ④ 정밀여과: 68.38 % (0.5 log)

37. 아래에서 설명하는 한외여과법 분리성능을 나타내는 용어로 옳은 것은?

“한외여과막의 공경을 직접 측정하는 것이 곤란하여 간접적으로 측정하고 분리 성능을 분자량의 단위인 달톤(Dalton)으로 나타내는 지표로서 분자량을 알고 있는 물질의 배제율이 90 %가 되는 분자량”

- ① 분산분자량 ② 분쇄분자량 ③ 분획분자량 ④ 공칭분자량

38. 먹는물수질공정시험기준상 미생물 시험용 시료가 잔류염소를 함유하고 있을 때 투여하는 시약은?

- ① 티오황산나트륨 ② 이산화비소산나트륨
③ 주석산칼륨나트륨 ④ 살리실산나트륨

39. 자외선(UV) 소독작용은 자외선이 박테리아나 바이러스의 핵산에 흡수되어 화학변화를 일으킴으로써 핵산의 회복기능이 상실되는데 기인된다. 자외선 소독에 필요한 자외선의 조사량(dose)은 자외선 강도에 접촉시간을 곱한 것이다. 자외선 강도의 단위로 옳은 것은?

- ① $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ② $\mu\text{W}/\text{cm}$ ③ $\mu\text{J}/\text{cm}^2$ ④ $\mu\text{J}/\text{cm}$

40. 용액 1 L중에 2.65 g의 Na_2CO_3 가 용해되어 있을 때, 이 용액의 규정농도(N)와 몰농도(M)를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① 0.025, 0.05 ② 0.05, 0.025 ③ 0.25, 0.5 ④ 0.5, 0.25

설비운영(기계·장치 또는 계측기 등)

41. 정수장 특고압수전설비 설계시 적용할 수 있는 차단기로 옳지 않은 것은?

- ① 기중차단기 ② 공기차단기 ③ 가스차단기 ④ 진공차단기

42. 최대사용전압이 3000 V 인 전동기를 절연내력시험을 하고자 할 때 시험전압(V)은?

- ① 3000 ② 4500 ③ 6000 ④ 7500

43. 보호계전기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 과전류계전기는 변압기, 배전선로, 전동기 등의 단락 또는 과부하보호
 ② 선택지락계전기는 두 전류의 크기 차이가 일정한 값 이상일 때 동작
 ③ 부족전압계전기는 회로의 전압이 설정된 값 이하일 때 동작
 ④ 과전압계전기는 회로의 전압이 계전기의 설정된 값 이상일 때 동작

44. 전동기의 회전속도 제어방식으로 옳은 것은?

- ① 전전압 제어방식 ② Y-△ 제어방식
 ③ 전압주파수 제어방식 ④ 리액터 제어방식

45. 정·역류의 유체력에 의해 개폐되고 설치 이후 운전자가 임의로 조작하기 어려운 밸브로 옳지 않은 것은?

- ① 콘밸브 ② 풋밸브 ③ 체크밸브 ④ 플랩밸브

46. 계측제어용 기기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 검출부는 수위, 압력, 수량 및 수질 등의 변화량을 검출하여 신호로 변환하는 장치
 ㄴ. 표현부는 변환된 신호를 지시, 기록, 표시 및 경보하는 장치
 ㄷ. 조절부는 수량이나 상태를 일정하게 유지하거나 일정한 기준에 따라 변화된 신호를 발신하는 장치
 ㄹ. 전송부는 조절부로부터 조작신호를 받아 제어목적을 달성하기 위하여 작동하는 장치

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

47. 원격감시제어장치(TM/TC)에 관한 구성방식 중 1:N대향의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 확장이나 개조는 곤란하다.
- ② 기지국이 고장이면 단말국의 N국 전체를 감시조작하는 것이 불가능하다.
- ③ 신호의 전송속도는 기지국이 N국을 담당하므로 빠르다.
- ④ 단말국이 일정한 수 이상이 아니면 경제성이 없다.

48. 컴퓨터시스템의 소프트웨어 산정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 업무처리의 변경이나 피제어계 시설의 개조에 유연하게 대처할 수 있도록 설계한다.
- ② 데이터나 프로그램의 보관은 손·망실이나 도난 등에 대비하여 백업하여 보관한다.
- ③ 각종 소프트웨어는 저작권 침해의 시비가 없도록 적정한 권리를 확보해 둔다.
- ④ 운영체제(OS)는 가능한 한 비개방성이고 실시간인 것이 바람직하다.

49. 소독설비의 주입제어방식 중 피드백제어에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 미리 설정된 염소주입률로 주입량을 제어하는 방식
- ② 처리수량이 변화하며 염소요구량도 변화하는 경우에 잔류염소를 목표치로 설정하고 제어하는 방식
- ③ 염소를 주입하기 전에 잔류염소계, 염소요구량계 등의 측정치로부터 주입량을 설정하고 편차가 생기기 전에 염소주입량을 조절하는 방식
- ④ 잔류염소계와 조합하여 일정한 잔류염소량이 되도록 비율설정신호로 보정하는 방법으로 비율제어계에 잔류염소계의 보정신호를 가하는 방식

50. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 감전의 위험을 방지하기 위하여 접지를 하여야 한다. 다음 사항 중 접지를 하지 않아도 되는 것은?

- ① 전기기계·기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대
- ② 수중펌프를 금속제 물탱크 등의 내부에 설치하여 사용하는 경우의 탱크
- ③ 코드와 플러그를 접속하여 사용하는 휴대형 전동기계·기구의 노출된 비충전 금속체
- ④ 절연대 위 등과 같이 감전 위험이 없는 장소에서 사용하는 전기기계·기구

51. 산업안전보건법령상 안전인증대상 기계·기구로 옳지 않은 것은?

- ① 고소작업대 ② 사출성형기 ③ 고정식 기계톱 ④ 압력용기

52. 산업안전보건법령상 안전보건관리책임자의 경우 교육시간 기준으로 옳은 것은?

- ① 신규교육 6시간 이상, 보수교육 6시간 이상
- ② 신규교육 8시간 이상, 보수교육 24시간 이상
- ③ 신규교육 24시간 이상, 보수교육 24시간 이상
- ④ 신규교육 34시간 이상, 보수교육 24시간 이상

53. 여과지 성능을 나타내는 UFRV값이 $576 \text{ m}^3/\text{m}^2$ 이다. 여과지속시간이 48시간일 때 여과속도(m/min)는?

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 0.8 ④ 1.2

54. 정수지 구조 기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 정수지 상부는 반드시 복개해야 하고, 정수지는 정수장의 정지고나 예상 홍수위보다 0.5 m 이상 높게 해야 한다.

ㄴ. 정수지의 유효수심은 5~8 m 를 표준으로 한다.

ㄷ. 고수위로부터 정수지 상부 슬래브까지는 20 cm 이상의 여유고를 가져야 하며, 바닥은 저수위보다 10 cm 이상 낮게 해야 한다.

ㄹ. 정수지는 검사, 청소 및 수선 등으로 비울 때가 있으므로 유지관리상 3지 이상으로 분할하여 설치하는 것이 바람직하다.

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

55. 막여과시설에서 용해성물질을 제거대상 물질로 하는 여과법으로 옳은 것은?

- ① 나노여과법, 역삼투법 ② 정밀여과법, 한외여과법
- ③ 한외여과법, 나노여과법 ④ 정밀여과법, 역삼투법

56. 유기물 함량이 40 % 를 초과한 정수장 슬러지를 관리형 매립시설에 매립하려고 한다. 이 때 탈수된 슬러지 수분함량의 기준은?

- ① 70 % 이하 ② 75 % 이하 ③ 80 % 이하 ④ 85 % 이하

57. 상향류식의 경사판 설치 표준에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 침강장치는 2단으로 한다.
- ② 경사각은 $55 \sim 60^\circ$ 로 한다.
- ③ 침강장치의 설치면적은 침전지의 상향류 부분의 90 % 이하로 한다.
- ④ 침강장치와 침전지 측벽 또는 저류벽과의 간격은 100 mm 이상으로 한다.

58. 염소주입설비 및 저장설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사용량이 10 kg/hr 이상인 시설에서는 원칙적으로 기화기를 설치한다.
- ② 액화염소저장조는 2기 이상 설치하되 예비기는 반영하지 않는다.
- ③ 액화염소의 저장량은 항상 1일 사용량의 5일분 이상으로 한다.
- ④ 염소주입설비는 내진성과 내화성을 갖추고 한랭시에도 실내온도를 항상 15~20℃로 유지되도록 한다.

59. 입상활성탄과 분말활성탄의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 입상활성탄은 원생동물이 번식할 우려가 있다.
- ② 입상활성탄은 재생하여 사용할 수 있다.
- ③ 분말활성탄은 단기간 처리하는 경우 경제적이다.
- ④ 분말활성탄은 처리시설의 여과지를 만들 필요가 있다.


60. DSU(Data Service Unit)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸어 보내는 장치
- ② 입력된 직렬 유니폴라 신호를 변형된 바이폴라 신호로 바꾸어 주는 기능을 수행
- ③ T1 또는 E1 트렁크를 수용할 수 있는 장비로서 각각의 트렁크를 받아서 속도에 맞게 나누어 분할하여 쓸 수 있는 장비
- ④ 컴퓨터를 LAN카드에 접속시키는 네트워크 장치

정수시설 수리학

61. Manning 공식에서 유속 $V = \frac{1}{n} R^{\frac{2}{3}} I^{\frac{1}{2}}$ 으로 나타낼 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① I는 단위길이당 손실수두이다.
 ② R은 수리학적 경심으로 율변을 단면적으로 나눈 값이다.
 ③ 관수로에서의 R값은 $D/2$ 이다.
 ④ n은 유량계수를 나타내는 값이다.
62. 유량측정과 관련 없는 것은?
- ① 점도계 ② 오리피스 ③ 벤츨리관 ④ 노즐미터
63. 정사각형 단면수로에 폭 6 m, 높이 6 m 인 수문이 수직으로 설치되어 있다. 수로의 수위가 4 m인 경우 수문에 작용하는 전수압(ton_f)은? (단, 물의 단위중량은 $1,000 \text{ kg}_f/\text{m}^3$ 이다.)
- ① 24 ② 48 ③ 72 ④ 96
64. 차원표시로 옳지 않은 것은?
- ① 압력: $[\text{ML}^{-2}]$ ② 밀도: $[\text{ML}^{-3}]$ ③ 속도: $[\text{LT}^{-1}]$ ④ 힘: $[\text{MLT}^{-2}]$
65. 반경 200 mm의 원형관에 수돗물이 만관으로 흐르고 있다. 관의 길이는 2,000 m이며, 발생한 손실수두는 20 m일 때, 유량(m^3/day)은 약 얼마인가? (단, Manning 공식을 이용하여 계산하고 조도계수는 0.011이다.)
- ① 3,400 ② 10,800 ③ 13,300 ④ 21,300
66. 동수경사선에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 개수로의 흐름에서 동수경사선은 수면보다 높게 형성된다.
 ② 동수경사선은 위치수두와 압력수두의 합으로 나타낸다.
 ③ 관로 설치 후 동수경사는 유량과 관계없이 항상 일정하다.
 ④ 관로내 유체가 갖고 있는 에너지 중에서 속도에너지와 위치에너지의 합으로 나타낸다.

67. 유입에 의한 손실수두(h_e)는 $h_e = f_e \times \frac{V^2}{2g}$ 로 계산할 수 있으며, 여기서 f_e 는 유입 손실계수를 나타낸다. 다음의 유입관 형태를 유입손실계수(f_e)가 큰 순서로 나열한 것은?

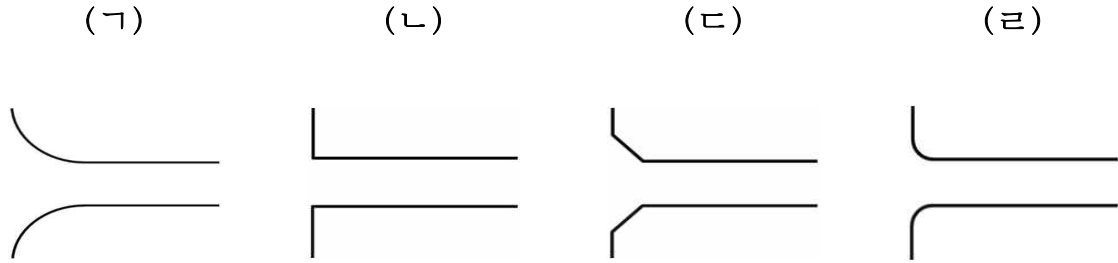

- ① ㄱ > ㄴ > ㄷ > ㄹ ② ㄱ > ㄷ > ㄴ > ㄹ
 ③ ㄴ > ㄷ > ㄱ > ㄹ ④ ㄴ > ㄷ > ㄹ > ㄱ

68. 직경 500 mm, 길이 5,000 m의 관에 유량 500 m³/hr 이 흐른다. Hazen-Williams 공식($h_L = 10.666 \times C^{-1.85} \times D^{-4.87} \times Q^{1.85} \times L$)을 이용한 관로의 손실수두(m)는 약 얼마인가? (단, 유속계수는 110 이다.)

- ① 2.56 ② 6.78 ③ 13.08 ④ 25.67

69. 급속혼화시설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기계식 급속혼화장치를 채택하는 혼화지의 체류시간은 1분이내의 체류시간을 갖도록 한다.
 ② 혼화지에 응집제를 주입한 다음 즉시 급속 교반시킨다.
 ③ 혼화지는 수류 전체가 동시에 회전하여 단락류를 발생시키는 구조로 한다.
 ④ 급속혼화방식에는 수류식, 기계식 및 펌프 확산에 의한 방법 등이 있다.

70. 베르누이의 정리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유선상의 임의의 점에 있어서 총 에너지는 항상 일정하지 않다.
 ② 압력수두와 위치수두의 합으로 표현된다.
 ③ 개수로에서 수문을 통과하는 유량의 계산에도 적용이 가능하다.
 ④ 관수로에서 물의 흐름에 따른 수두손실은 고려하지 않는 이론이다.

71. 펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 펌프의 대수는 최대 계획수량만을 고려하여 결정한다.
- ㄴ. 배수펌프는 정수지에서 배수지로 양수하는 펌프를 말한다.
- ㄷ. 펌프는 예비기를 설치한다. 다만, 필요시 설비의 중요도와 운영조건을 고려하여 결정한다.
- ㄹ. 취수펌프와 송수펌프는 효율이 낮은 운전점에서 운전 가능한 펌프수로 결정한다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

72. 수격작용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 압력상승에 의해 펌프, 밸브 및 관로 등을 파괴한다.
- ② 관내의 물에 공동부가 발생하여 수주가 분리된다.
- ③ 수주분리 후에 일정 시간이 경과하여 상류와 하류 쪽의 물기둥이 분리될 때 매우 높은 충격압이 발생된다.
- ④ 관내를 충만하여 흐르고 있는 물의 속도가 급격히 변하면 수압도 심한 변화를 일으킨다.

73. 5m의 양정에서 1,000 rpm 으로 회전하면서 $1 \text{ m}^3/\text{sec}$ 의 유량을 배출하는 펌프의 비속도(Ns)는 약 얼마인가?

- ① 266 ② 766 ③ 2,316 ④ 2,716

74. 펌프의 특성(성능)곡선에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 펌프의 효율에 관계없다.
- ② 양정수두, 효율 및 축동력으로 표현한 곡선이다.
- ③ 펌프의 효율이 가장 낮은 점에서 운전되도록 한다.
- ④ 펌프의 실양정은 전양정에서 각종 손실수두를 더한 값이다.

75. 펌프 선정 시 고려할 사항이 아닌 것은?

- ① 계획 토출량 ② 펌프 효율
- ③ 캐비테이션 발생 여부 ④ 설비 규모

76. 다층침전지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 침강면적을 증가시키기 위해 침전지 중간에 판을 설치한다.
- ② 침전지의 체거울을 높이기 위하여 유량을 증가시킨다.
- ③ 플록의 침강속도가 증가하면 침전효율이 증대된다.
- ④ 슬러지의 원활한 제거를 위해 침전지판을 경사지게 설치한다.

77. 내경 0.4 m인 관에 물이 18,000 cm/min의 평균유속으로 흐르고 있다. 관의 단위 길이(m)당 손실수두(m)는? (단, 마찰손실계수 0.027 이다.)

- ① 0.005 ② 0.027 ③ 0.031 ④ 0.040

78. 폭 5 m, 수심 2 m인 직사각형 단면수로를 통하여 송수하는 경우, 이 흐름이 상류(subcritical flow)가 되기 위한 최대유량(m^3/sec)은 약 얼마인가?

- ① 44.2 ② 46.2 ③ 54.2 ④ 56.2

79. 수로 기준면으로부터 40 cm지점의 유속이 300 m/min이다. 이 때 압력을 재어보니 $6,000 kg/m^2$ 이었다. 이 지점에서의 총수두(m)는?

- ① 6.0 ② 6.4 ③ 7.0 ④ 7.7

80. 관로내 유량을 측정하기 위해 관 중심에 피토크를 설치하였더니, 피토크 수위가 수로의 수면보다 30 cm 더 올라갔다. 평균유속은 관 중심유속의 80%라고 하면, 이 관에 흐르는 유량(m^3/sec)은 약 얼마인가? (단, 관 반경은 50 cm, 피토크 계수는 1.00 이다.)

- ① 1.1 ② 1.3 ③ 1.5 ④ 1.7